

安定缶®

ANTEIKAN

/// 実用新案登録済み ///

ペンキ缶ごと屋根の上に持って上がれたらなあ…
そんな職人さんの声をカタチにしました！

カラーベスト使用
安定缶縦型




屋根の塗装をする際にペンキ缶や石油缶を屋根の上でも安定して立たせることができ、自由に持ち運びもできます。屋根の傾斜が6寸勾配まで対応。しっかりと安定した状態に保つことで安全に塗装作業ができます。



屋根瓦使用




作業中



足場板使用

缶横切り使用 安定缶横型

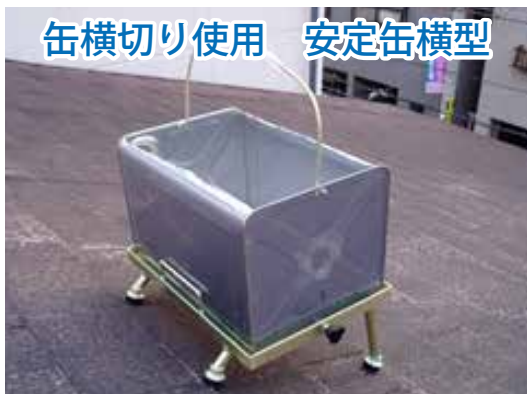

金具取付け後

安定缶の特長

- ① 石油缶、塗料缶が屋根のどこにでも置いて、ずれない、倒れない、缶移動時に最適。
- ② 簡易足場にもなり、石油缶、塗料缶、刷毛、ローラー他、道具置きにも最適。
- ③ 屋根瓦、カラーベスト、スレート、波板にも使用できます。

	作業寸法	重量
縦型	260×260×210	1.5kg
横型	260×390×210	1.8kg

使用時の注意について必ずお読みください。

- ① 石油缶、塗料缶を置く時、安定缶底までキチッとはめてツマミが止まる迄しっかりと止めてください。キチッと止めないと安定缶が落ち危険です。
- ② 足場使用時は必ず滑り止め金具を使用し足場の板と安定缶の板ゴムか番線で固定してください。
- ③ 雨、風の時は絶対に使用しないでください。
- ④ 足場に乗る場合は定員1名です。1名以上は絶対に乗らないでください。
- ⑤ 足のゴムは5mm迄(約半分)、金具が見えたらすぐに交換してください。
- ⑥ 約30度(6寸)以上の急勾配の屋根には使用しないでください。角度平均20度(4寸)で設置

安定缶®の
アラヤ

〈製造元〉(有)アラヤ

〒544-0012 大阪市生野区巽西2-4-32

TEL / 06-6757-7305 FAX / 06-4309-7305

<http://www.anteikan.co.jp/>

くわしくは安定缶ホームページまで

安定缶

検索

新製品
安定缶伸縮型

勾配20度~40度
(8寸)まで対応!

好評発売中!!

